

**TKF-10
Измеритель
правильности чередования фаз
и перекоса фаз по напряжению**


Сертификат соответствия РОСС PL.AY46 A520069

Измеритель TKF-10 предназначен для проверки энергетических трехфазных установок в диапазоне междуфазных напряжений от 160 до 500В.

Питание измерителя осуществляется от измеряемой установки (отдельного питания не требуется).

Прибор показывает наличие напряжения всех фаз, контролирует симметрию всех напряжений и отсутствие симметрии.

Все результаты отражаются посредством ярких, хорошо видимых светодиодов.

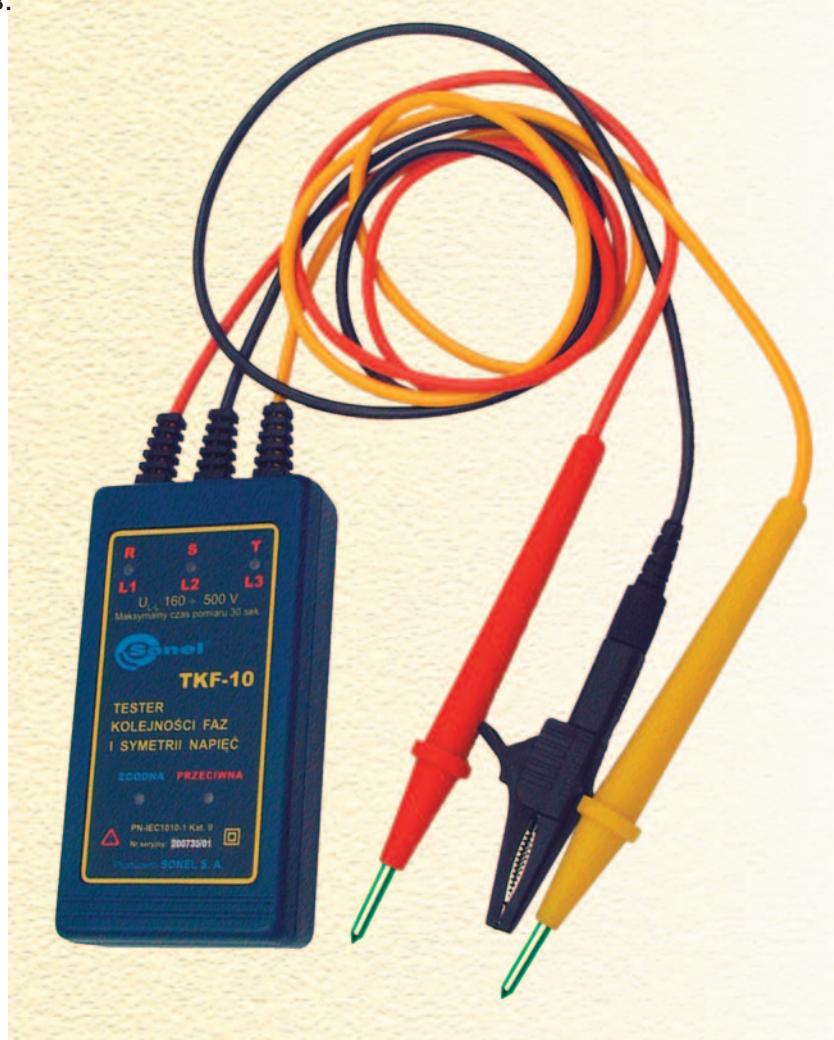

Стандартная комплектация

Наименование	Количество	Индекс
Зажим "Крокодил" изолированный	1шт	115861044
Футляр с ремнём	1 шт	227292004



Основные технические характеристики TKF-10

- диапазон междуфазных напряжений.....от 160 до 500В
- диапазон частот.....от 45 до 65 ГЦ
- потребление тока.....макс. 3,5mA
- питание указателя.....от тестируемой установки
- размеры (без проводов).....128x66x28 мм
- масса указателя.....ок.200 г
- температура работы.....-10°C...+ 45°C